DSGVO konform!

z.B. durch

- Verwaltung mit separater Administrator-Rolle (Datenschutzadmin).
- Protokollierung der Zugriffe aller personenbezogenen Daten.

BÜRK ZWS Web

Das neue Zeiterfassungssystem BÜRK ZWS Web ist eine leistungsstarke Online-Lösung für die automatisierte Zeiterfassung. Die Online-Anwendung ist zugänglich über eine Web-Schnittstelle. Damit entfällt jede Softwareinstallation. Dank Internet erfolgt die Zeiterfassung der einzelnen Mitarbeiter bequem und schnell. Terminals können in Niederlassungen rund um den Globus platziert werden. Eine kundenspezifische Anpassung des Systems ist durch ein Baukastenprinzip möglich. Desweiteren besteht die Möglichkeit der Kommunikation mit Software von Drittanbietern (wie z.B. Lohnschnittstellen). Das System gibt Rückmeldung über die Anwesenheit am Arbeitsplatz an allen Standorten in Echtzeit durch Online-Abfrage.

BÜRK
Zeiterfassung
Zeitanzeige
Zeitsignalgabe

BÜRK

BÜRK
Zeiterfassung
Zeitanzeige
Zeitsignalgabe

BÜRK MOBATIME

© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten

Zeitwirtschafts-, Zutrittskontrollsysteme

Die ZWS Web bietet schnelle und einfache Zeiterfassung für Ihr Unternehmen. Durch die cloudgestützte Software* ist keine zusätzliche Softwareinstallation auf Ihrem System nötig. Über jeden gängigen Web-Browser (Internet Explorer (IE) 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge und Safari) erhalten Sie Zugriff auf die Nutzungsoberfläche unabhängig von Ihrem Standort. Eine Verwaltung Ihrer Mitarbeiter und Arbeitsprofile ist dadurch von überall her möglich. Daher ist dieses System besonders gut für eine komfortable und zentrale Verwaltung einzelner Standorte und Niederlassungen überall auf der Welt geeignet. Auch Ihre Mitarbeiter im Außendienst oder Homeoffice können bequem und gesetzeskonform über die Web-Oberfläche (Web-Terminal) bzw. über die BÜRK ZWS Smartphone App (Android und iOS) stempeln.
Die Software entspricht nicht nur allen Anforderungen aus dem Mindestlohn Gesetzt (MiLOG) und hilft bei der Erfüllung Ihrer Dokumentationspflicht, sie ist auch DSGVO konform und ermöglicht es allen Auskunfts- und Löschungsgesuchen von aktuellen und früheren Mitarbeitern vorschriftengemäß nachzukommen. Ein eigener Datenschutz-Administrator mit speziellen Auswertungsmöglichkeiten kann hierzu angelegt werden (kostenneutral in jedem Lizenzpakett möglich).

Vorteile

- Niedrige Betriebskosten.
- Erhebliche Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme.
- Keine Installation oder Wartung der IT-Infrastruktur.
- Sehr einfache Implementierung.
- Zugriff über ein Web-Interface.
- Sicherer Zugriff bei der Verwaltung der Daten.
- Technische Unterstützung für Benutzer.
- Verschlüsselte Kommunikation.
- Gesicherter Onlinespeicher, zertifiziert nach ISO/IEC 2700/27002:2013.
- Identifikation der Mitarbeiter über RFID
- Online-Anwendung mit verschiedenen Analysemöglichkeiten.
- Alle Daten der HW-Terminals werden zentral gesammelt.
- Geeignet für bis zu 2.000 Mitarbeiter
- Diverse Funktionen und Auswertungen sind softwaregestützt möglich.
- Die Zeiterfassung erfolgt nach Arbeitszeitprofilen.
- Jedem Mitarbeiter wird ein Arbeitszeitprofil zugewiesen.
- Kernarbeitszeiten, Überstunden-Regelungen und verschiedene Pausen können hinterlegt werden.
- Unbegrenzte Anzahl an Abwesenheitsgründen (Berufschule, Dienstreise, Krankheit usw.) kann hinterlegt und verwaltet werden.
- Feiertagskalender.
- Akustischer Bestätigungston.

Einfach, robust und mit zentral verwalteten Daten

Inklusivleistungen

- Regelmäßige Softwareupdates.
- Sichere IT-Infrastruktur (cloudbasiert).
- Redundante Datenhaltung.
- DSGVO-konform.
- Deutscher Cloudserver unter Aufsicht eines einschlägigen Treuhänders (Standort Frankfurt).
- Verfügbarkeit des Systems 98,5 %.
- Integrierte Systemhilfe mit Schritt für Schritt Anleitungen.
- Direkter Support vom Hersteller
- Vertraglich benannter Ansprechpartner, kein Call-Center.

Terminals

Unsere Terminals unterstützen verschiedene Leseverfahren, wir z.B. HITAG, Mifare 1K, Mifare Classic, Desfire, 125 kHz uvm.. Bereits vorhandene Bestandstransponder können auf Wunsch getestet und übernommen werden. Die Netzwerkanbindung erfolgt klassisch über Netzwerkkabel. Terminals mit integrierter WiFi-Antenne und anderen Anbindungsarten bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Eckdaten

- Elegantes Design, geeignet für die verschiedensten gewerblichen und industriellen Betriebe.
- Resistente Kunststoff-Abdeckung.
- 7" TFT-Touchscreen mit weitem Betrachtungswinkel für höchste Ablesbarkeit.
- Bedienung vollständig über Touchscreen möglich.
- Hoher Informationsgehalt für den Mitarbeiter. Die relevanten Daten, wie letzte Buchungen, aktuelle Über-/Unterstunden, aktueller Resturlaub uvm. können vom Mitarbeiter direkt am Terminal abgefragt werden. Dies reduziert evtl. Rückfragen beim Vorgesetzten.
- Inbetriebnahme in wenigen Schritten: Wandmontage, Strom- und Netzwerkanschluss…fertig.

Monatsübersicht Mitarbeiter

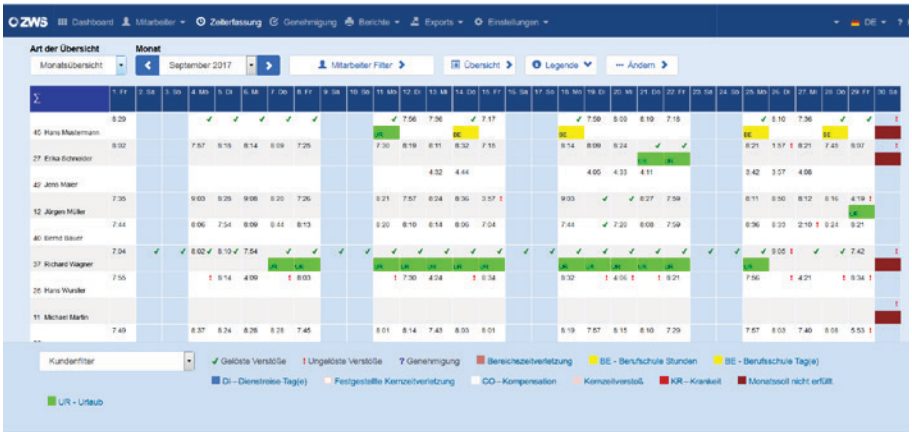

Mitarbeiterausweise

Als Mitarbeiterausweise können wahlweise RFID-Transponder oder Chipkarten verwendet werden.
Ein individuelles Design nach Kundenvorgaben (Farbe/Logo) ist ebenfalls möglich (Option).

Dashboard

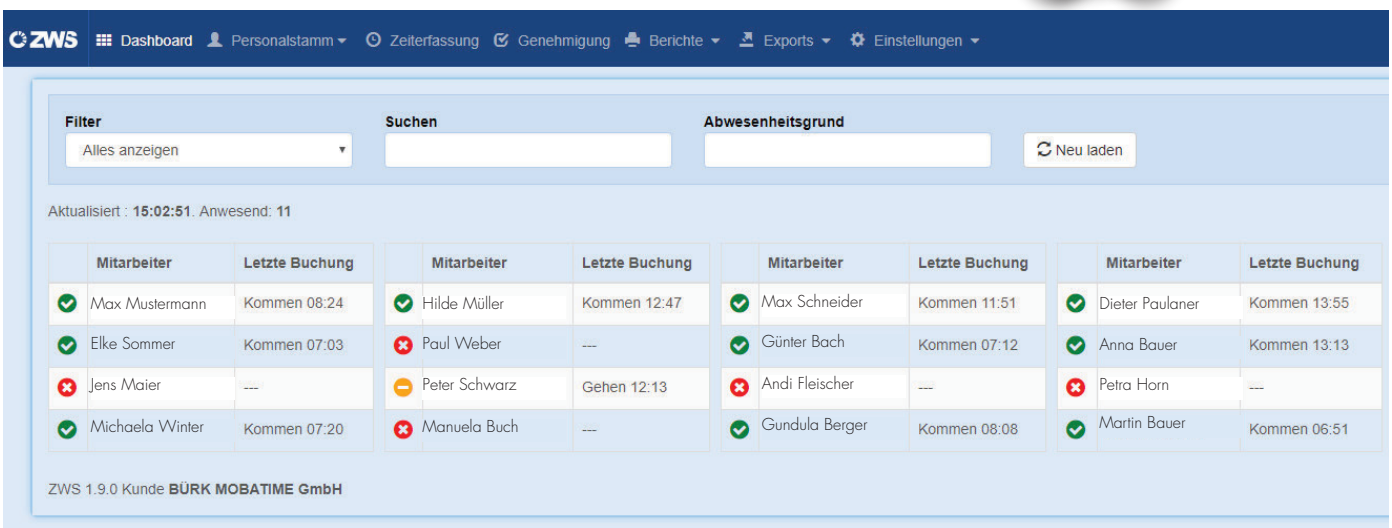

© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten

Buchung über Smartphone mit unserer Smartphone App

Buchungen sind auch bei Außeneinsätzen oder im Homeoffice möglich. Man kann einfach über sein Smartphone, unsere App runterladen und somit überall weltweit seine Arbeitszeit buchen, anschauen und weitere Funktionen in Anspruch nehmen. Über GPS lässt sich der Standort zum Zeitpunkt der Buchung überprüfen.

Technische Daten		ZWS Web
Gehäuse		Kunststoffgehäuse
Anzeige	Typ	7" TFT, 800 x 480
	Helligkeit	450 cd / m²
Leistungsaufnahme		8 W
Kommunikations-Schnittstellen	RFID	HITAG 2, 125 kHz
		MIFARE 1K, 13,561MHz
		andere Leseverfahren wie Desfire, EM4100, Legic o.a. auf Anfrage
	Ethernet	RJ45 10BaseT/100BaseTX (IEE802.3) Auto-Negotiation
	RS 232	RJ12 modularer Verbinder, Auswahl aus RS 232 + RS 485 oder Wiegand nach Einstellung des internen Schalters*
	RS 485	
	Wiegand	
	USB	USB-A High Speed
	WiFi	Konform mit 802.11 n/g/b Standards, Betrieb in 2.4 GHz Frequenzbereich
Kommunikations-Protokoll		HTTP, SSL, NTP, SSH, TELNET, FTP, DHCP, HTTP PROXY, SOCK 5 PROXY, ARP, IP,TCP, UDP
Speisung	Standard	über PoE (IEEE 802.3 af-Class 2) oder 12 VDC
Zertifizierung	EMC	EN60950, EN55032, EN55024, EN300330-1, EN300330-2, EN301489-1, EN301489-3
Umgebungsbedingungen		-20 bis +40 °C, rel. Lutfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend
Schutzklasse		IP 40
Befestigung		Wandbefestigung (Standard), Tisch- bzw. Einbaugehäuse auf Anfrage

* Gewünschte Einstellung muss bei Bestellung angegeben werden